


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Legacy	2.0, 2.5	2009-2015	Subaru	Outback	2.5	2009-2012
Subaru	Legacy Turbo	2.5	2009-2015	Subaru	Outback	2.5	2012-2015


**Изображение отсутствует**

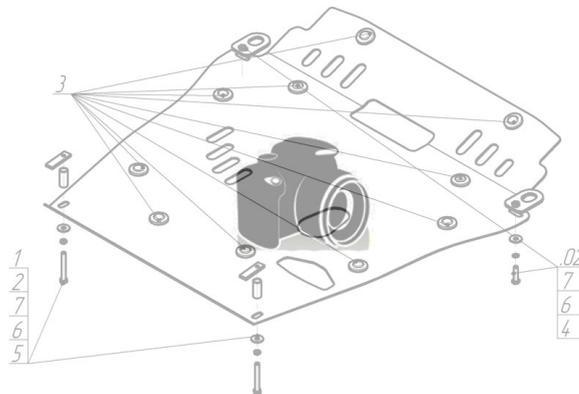


**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт				

## Автомобиль без защиты

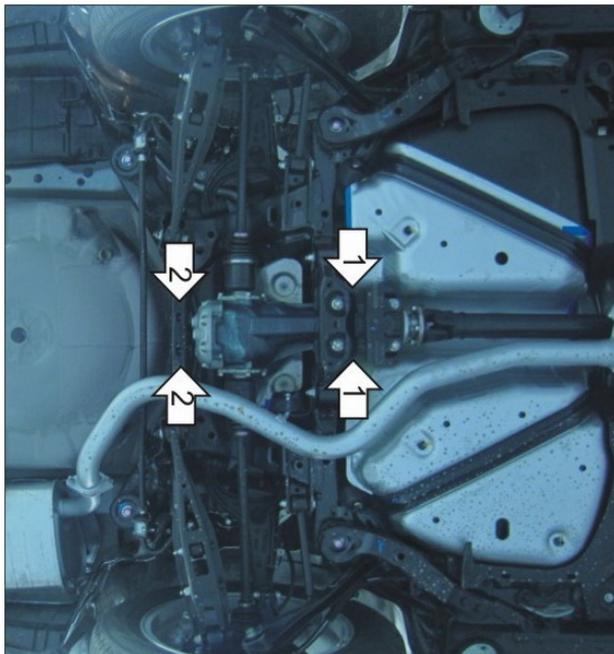

## Автомобиль с защитой

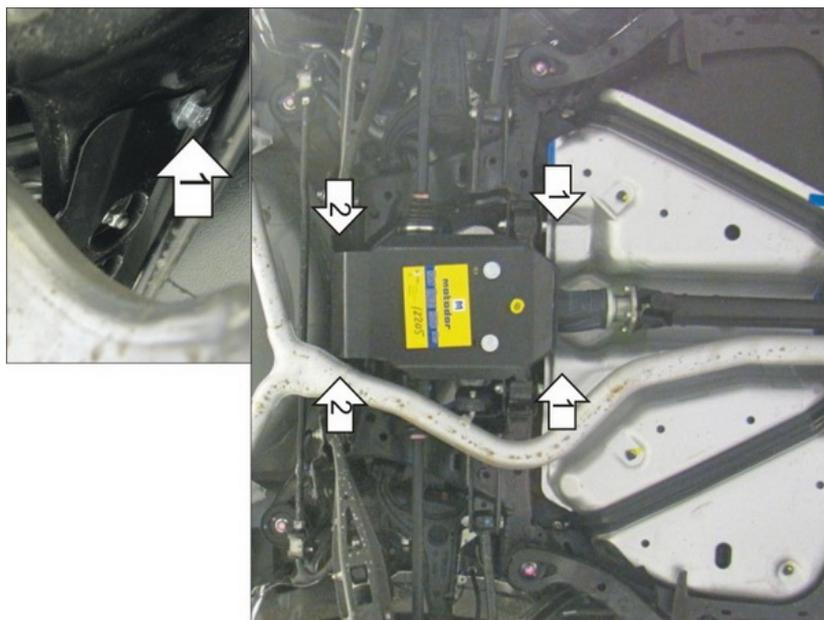

## Порядок установки

1. К болтам передних сайлентблоков дифференциала закрепить Балку.
2. К подрамнику задней подвески закрепить задние точки защиты при помощи Планки специальной и Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к Балке передние точки защиты Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:18:38