


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач





Материал защиты: 2 мм, Сталь

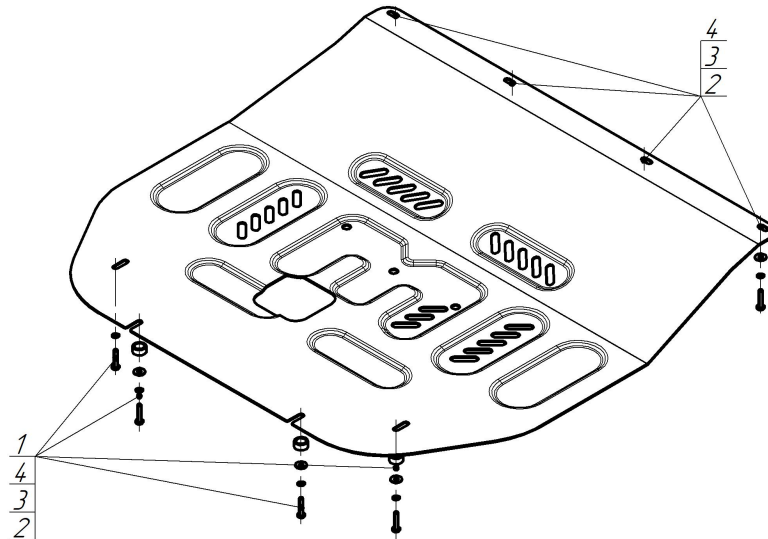


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Changan	CS75 Pro	1.5	2025-н.в.




Комплект крепежа

1		Проставка 10	4 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	8 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	8 шт

Автомобиль без защиты

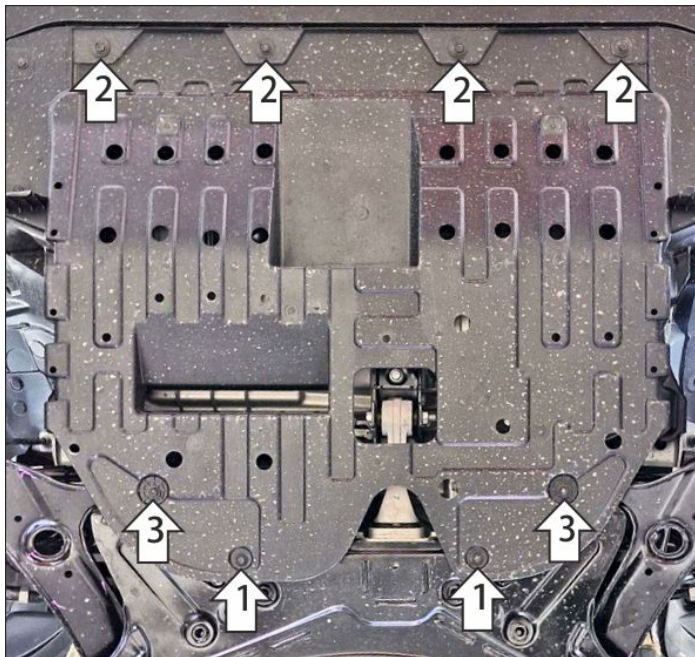

Автомобиль с защитой

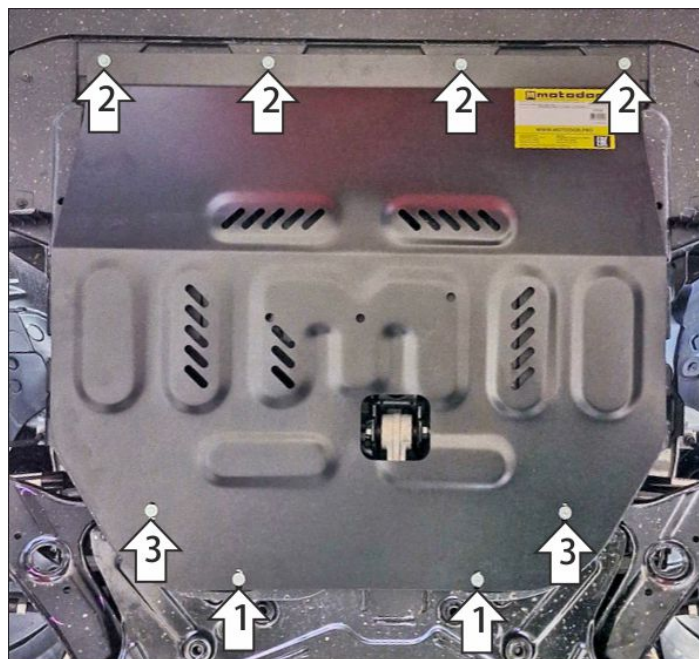

Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пластикового пыльника к подрамнику автомобиля установить задние точки крепления защиты картера при помощи проставок 10, болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. В штатные резьбовые отверстия крепления пластикового пыльника к рамке радиатора установить передние точки крепления защиты картера при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. В штатные резьбовые отверстия крепления пластикового пыльника к подрамнику автомобиля установить средние точки крепления защиты картера при помощи проставок 10, болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.