


Защищаемые агрегаты: Аккумуляторная батарея




Материал защиты: 2 мм, Сталь

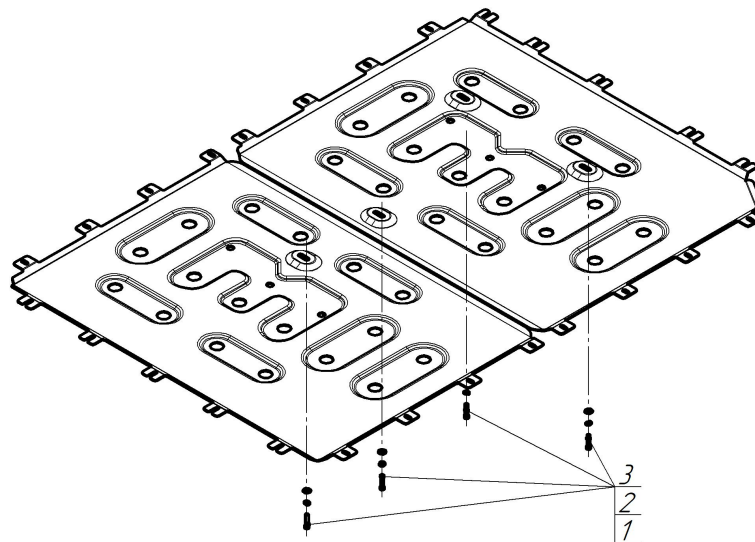


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Evolute	I-Space	1.5	2025-н.в.




Комплект крепежа

1		Винт (Болт) DIN 912 05x25 цинк	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M05 цинк	4 шт				

Автомобиль без защиты

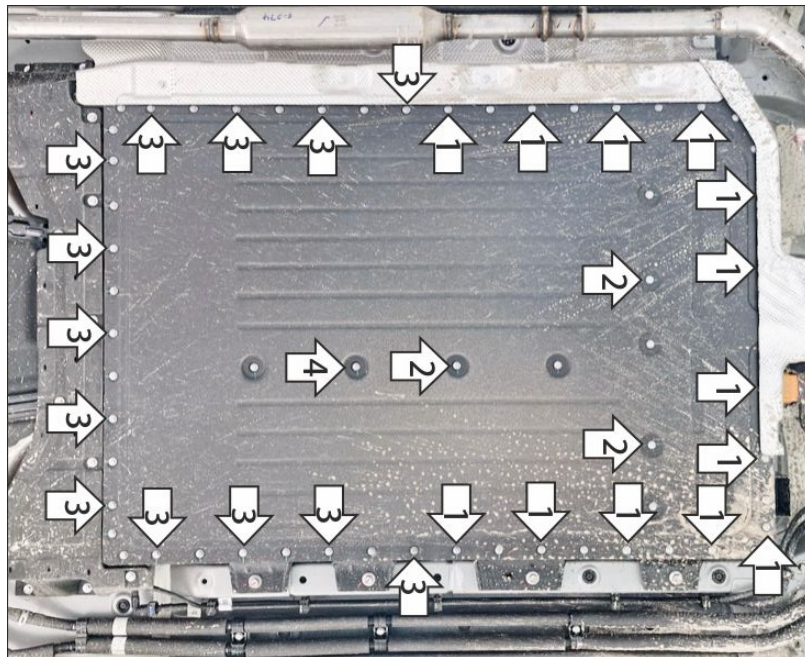

Автомобиль с защитой

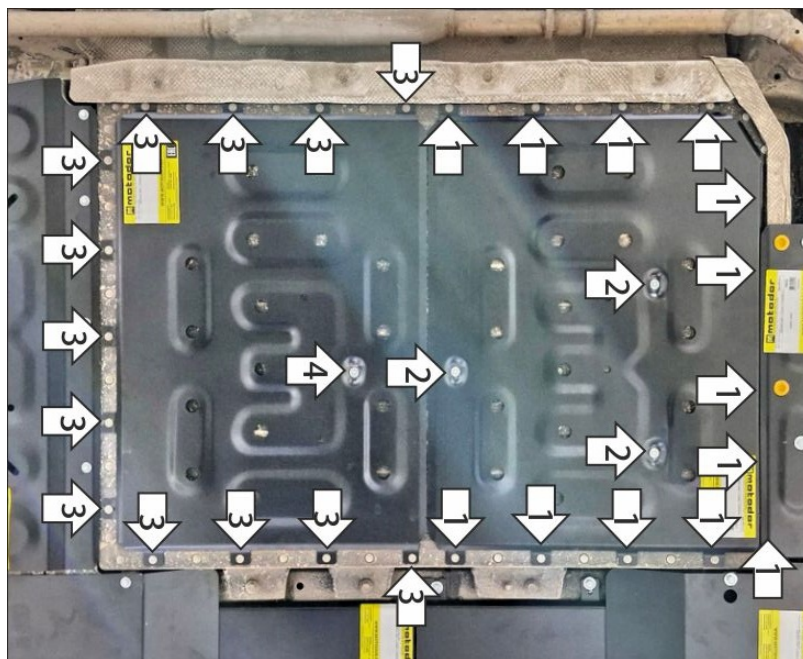

Порядок установки

Выкрутить все необходимые для установки обоих щитов защиты штатные болты пыльника аккумуляторной батареи.

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к аккумуляторной батарее установить передний щит при помощи штатных болтов.
2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к аккумуляторной батарее установить передний щит при помощи болтов M5x25 DIN 912 с шайбами 6 и гр. шайбами 5.
3. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к аккумуляторной батарее установить задний щит при помощи штатных болтов.
4. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к аккумуляторной батарее установить задний щит при помощи болтов M5x25 DIN 912 с шайбами 6 и гр. шайбами 5. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.