


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,  
Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий






Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Patrol	3.0, 4.8	2003-2009

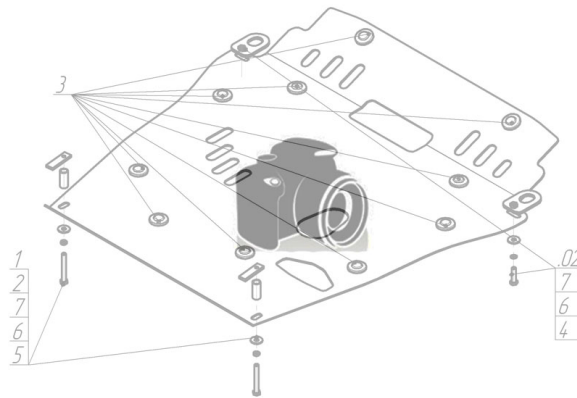
**Изображение отсутствует**




**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	7 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	14 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	7 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	14 шт

## Автомобиль без защиты

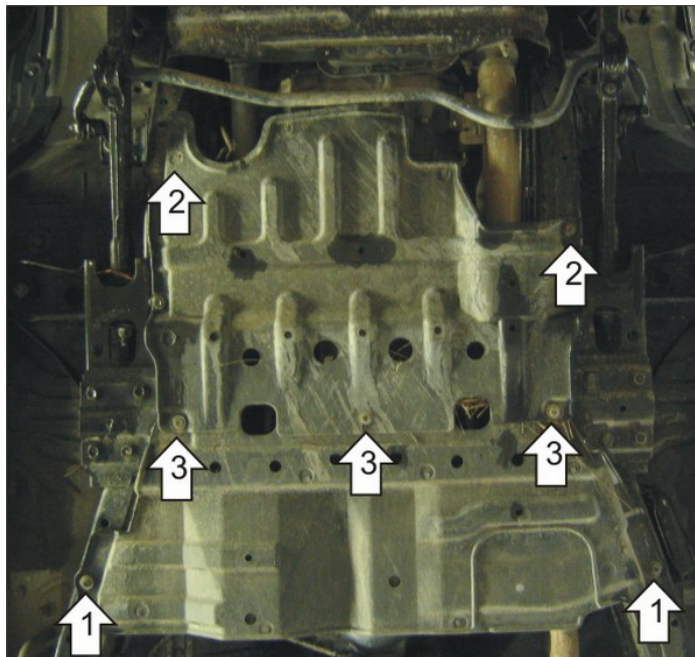

## Автомобиль с защитой

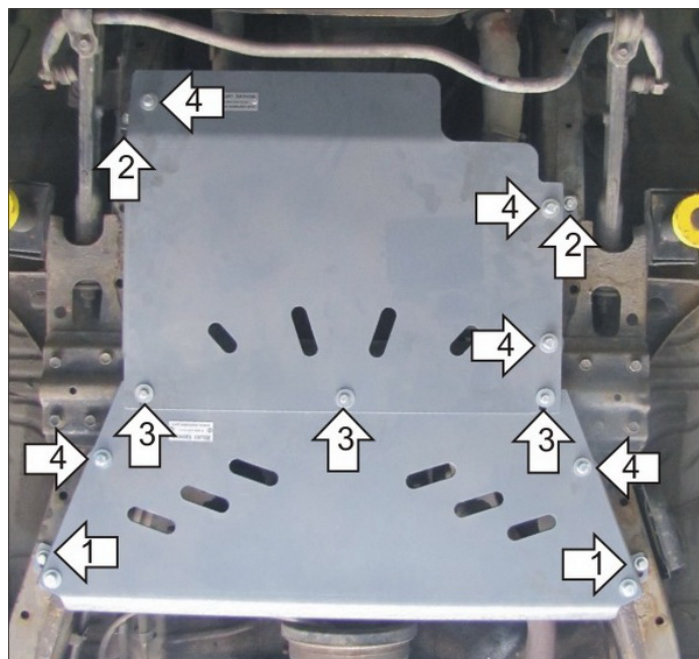

## Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник. Установить на раму КПП Задние Кронштейны при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на продольные балки рамы Передние Кронштейны Защиты при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на поперечную балку рамы задние точки крепления переднего Щита Защиты при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить передние точки крепления второго Щита Защиты на этот же крепеж.
4. Прикрепить Щиты к Кронштейнам при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 15.08.2025 16:23:26