


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Datsun D21	2.4	1986-1996	Nissan	Terrano	2.7	1986-1993
Nissan	Terrano	2.4, 2.7	1996-1999				

Изображение отсутствует

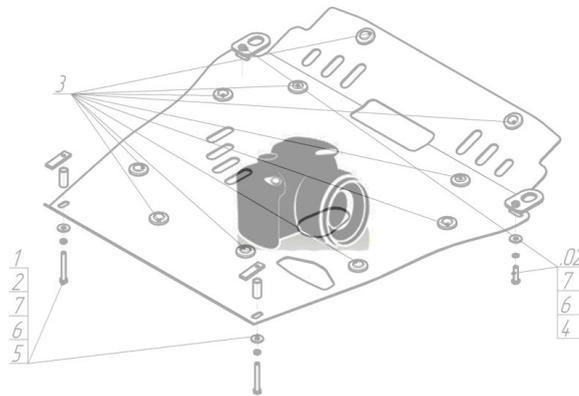

Комплект крепежа

1		Уголок А40 М10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
3		ПЗ 79x20x6 А60 М10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
4		Проставка 15	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А40 с помощью Буксировочной петли, Болта М10х35, Болта М10х30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески заднюю часть Защиты при помощи ПЗ 79х20х6 А60 М10, Проставок15, Болтов М10х60, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки А40 передние точки крепления Защиты при помощи, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:46:39